

Model: HD-C4S

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



AUKEY

User Manual Car Phone Mount

Contents


English	01 ~ 03
Deutsch	04 ~ 06
Français	07 ~ 09
Español	10 ~ 12
Italiano	13 ~ 15

Thank you for purchasing the AUKEY HD-C4S Car Phone Mount. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Car Phone Mount
User Manual
Warranty Card


Product Diagram

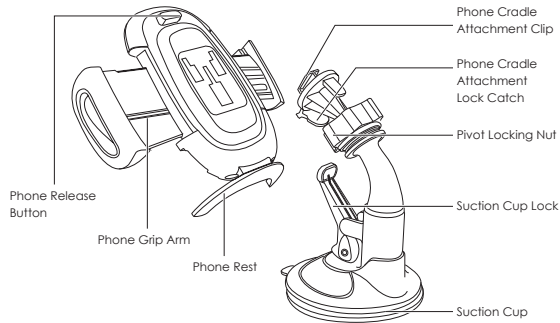

- 01 -

Getting Started

- Loosen the pivot locking nut until you can insert the ball on the back of the phone cradle into the ball joint hole on the top of the windshield mounting part. Tighten (but don't over-tighten) the pivot locking nut.
- Clean a flat surface on your windshield or dashboard where you want to install the mount with a mixture of equal parts (1:1) isopropyl alcohol and water. Let the surface dry.
- Release the suction cup lock, remove the waxed paper backing, and adhere the mount to the surface. Press the mount firmly against the surface and apply the lock, holding for a few minutes to ensure tight and secure adhesion.
- Unfold the phone rest. Press and hold the phone release button so that the phone grips extend fully (maximum width of 12.4cm/4.88"). Rotate the phone cradle to the desired orientation (vertical/horizontal) and pivot it to the desired angle for your phone.
- Place your phone in the center of the cradle and push the grips together to hold your phone securely.

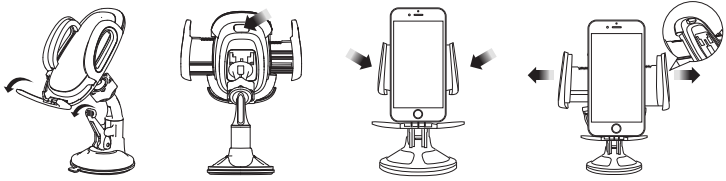

- 02 -

Removing the Mount

First, release the suction cup lock. Then pull up from the side that has the suction cup tab, applying a twisting and lifting action to the lower section of the windshield mounting part while carefully pulling the tab away.

Renewing and Reapplying the Mount Suction Cup

To reapply the suction cup, rinse it with water and allow to dry. Also do this every few months for maximum suction stability.

Product Care

- Keep away from children. The small parts pose a choking hazard if swallowed

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.


- 03 -

Vielen Dank für den Kauf des AUKEY HD-C4S KFZ Handy Halterung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

KFZ Handy Halterung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte


Produktdiagramm

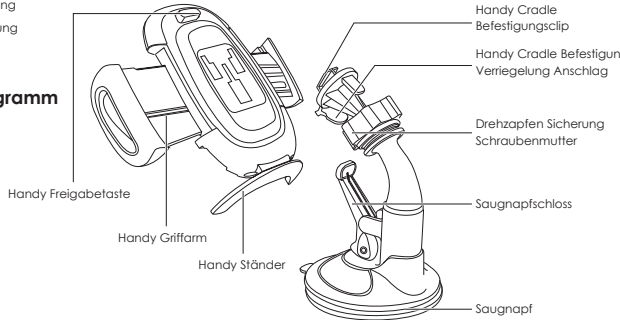

- 04 -

Anfangen

- Lösen Sie den Drehzapfen Sicherung Schraubenmutter. Dann setzen Sie den Ball auf der Rückseite der Telefonhalterung in das Kugelgelenkloch ein, das auf der Oberseite des Windschutzscheibenbefestigungsteils ist. Drehen Sie (aber nicht überdrehen) den Drehzapfen Sicherung Schraubenmutter.
- Reinigen Sie eine flache Oberfläche mit einer Mischung aus gleichen Teilen (1: 1) Isopropylalkohol und Wasser auf der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett, wo Sie die Halterung installieren möchten. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
- Lösen Sie das Saugnapfschloss und entfernen Sie den gewachsenen Trägerpapier. Dann haften Sie die Halterung an der Oberfläche. Drücken Sie die Halterung fest gegen die Oberfläche und wenden Sie die Verriegelung an. Halten Sie sich für ein paar Minuten, um eine sichere Haftung zu gewährleisten.
- Entfalten Sie den Handy Ständer. Drücken und halten Sie den Handy Freigabelaste, um die Telefongriffe sich vollständig zu strecken (maximale Breite von 12,4cm/4,88"). Drehen Sie die Handyhalterung auf die gewünschte Ausrichtung (vertikal / horizontal) und drehen Sie sie in den gewünschten Winkel für Ihr Handy.
- Legen Sie Ihr Handy in die Mitte der Wiege und schieben Sie die Griffe zusammen, um Ihr Handy sicher zu halten.

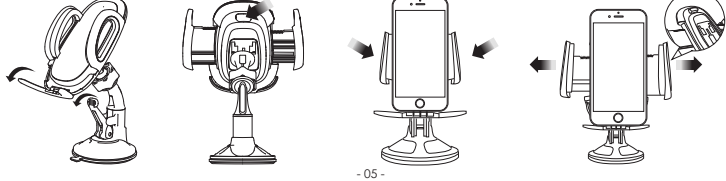

- 05 -

Entfernen der Halterung

Zuerst geben Sie das Saugnapfschloss frei. Dann ziehen Sie von der Seite ab, die die Saugnapf hat und wenden Sie eine Verdreh- und Hebewirkung auf den unteren Teil des Windschutzscheiben Montageteils, während Sie die Lasche vorsichtig ziehen.

Erneuern und Wiederaufbau des Bergs Saugnapf

Spülen Sie das Saugnapf mit Wasser und lassen Sie es trocknen. Können Sie dies alle Monate machen, um maximale Saugstabilität zu haben.

Produktpflege

- Halten Sie die Halterung von Kindern fern. Die Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr durch Verschlucken

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Support- oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produkt-Modellnummer an.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Bitte beachten Sie, dass AUKEY nur für die Produkte einen Kundenservice anbietet, die direkt von AUKEY verkauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantieleansprüche.


- 06 -

Merci d'avoir acheté AUKEY HD-C4S Support de Smartphone pour Voiture. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le réserver pour référence à l'avenir. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Support de Smartphone pour Voiture
Mode d'emploi
Carte de Garantie


Schéma du Produit

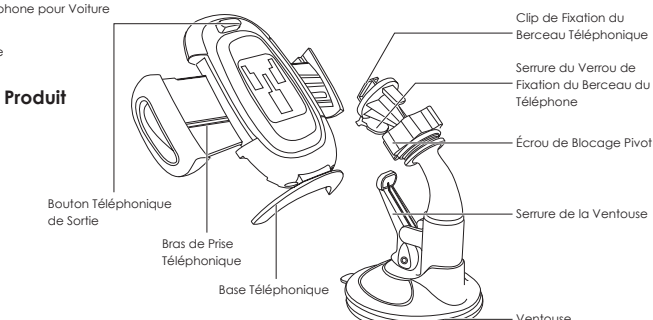

- 07 -

Pour Démarrer

- Tournez l'écrou de blocage pivot en attendant que vous pouvez insérer la balle à l'arrière du support de téléphone dans le trou du joint à rotule qui se trouve en haut de la partie de montage du pare-brise.Sérrez (mais pas trop serrer) l'écrou de blocage pivot.
- Nettoyez la surface du pare-brise ou le tableau de bord où vous voulez installer la montage avec un mélange de parties égales (1:1)l'alcool isopropylique et l'eau. Maintenez la surface sec.
- Libérez la suture de la ventouse, retirez la papier ciree, et adhérez la montage à la surface. Pressez fermement la montage sur la surface et démarrez la suture, maintenez quelques minutes pour rassurer le serage et rassurer l'adhésion.
- Dépliez la base téléphonique. Pressez et tenez le bouton téléphonique de sortie donc la poignée téléphonique se'étend complètement (largeur maximale de 12.4cm/4.88").Tournez le support du téléphone pour une orientation désirée (vertical / horizontal) et ajustez d'un angle idéal pour votre téléphone.
- Placez votre téléphone au milieu du support et poussez les poignées ensemble pour tenir bien votre téléphone.

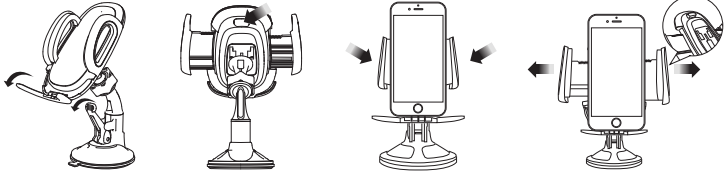

- 08 -

Retirer la montage

D'abord, libérez la suture de la ventouse. Ensuite remontez dès la partie où se trouve l'onglet ventouse, appuyez l'action de torsion et d'élévation sur la partie de montage du pare-brise en tirant soigneusement l'onglet.

Recyclage et Réemploi de Montage de la Ventouse

Pour réemployer le montage de la ventouse, rincez-le avec de l'eau et le maintenez sec. D'ailleur répétez cette méthode pour la stabilité de la succion maximale.

Soin du Produit

- Gardez-le loin de l'enfant. La partie petite pourrait causer un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond àvotre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté les produits depuis d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou garantie.


- 09 -

Gracias por comprar AUKEY HD-C4S Soporte Móvil Coche. Lea atentamente este manual usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenidos del Paquete

Soporte Móvil Coche
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía


Diagrama del Producto

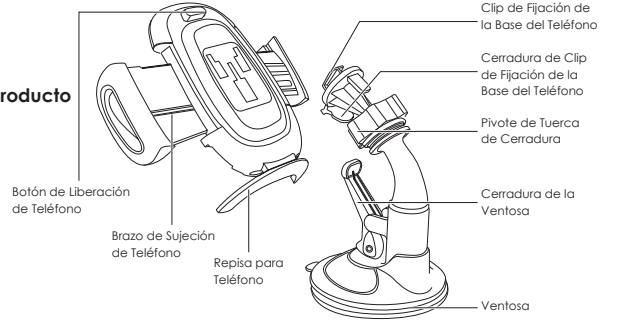

- 10 -

Empezando

- Añaje la tuerca de cerradura del pivote hasta que pueda insertar la bola en la parte posterior de la base del teléfono al orificio de la junta de rótula en la parte superior de la parte de montaje del parabrisas. Apriete (pero no apriete excesivamente) la tuerca de cerradura del pivote.
- Limpe una superficie plana en el parabrisas o en el salpicadero donde desea instalar el soporte con una mezcla de partes iguales (1: 1) de alcohol isopropilico y agua. Deje que la superficie se seque.
- Suelte la cerradura de la ventosa, saque el papel encerado de respaldo y adhiera el soporte a la superficie. Presione el soporte firmemente contra la superficie y aplique la cerradura, sosteniendo por unos minutos para asegurar una adherencia apretada y segura.
- Despliegue la repisa para teléfono. Presione y mantenga presionado el botón de liberación del teléfono de manera que los agaradores del teléfono se extiendan completamente (ancho máximo de 12.4cm/4.88"). Gire la base del teléfono a la orientación deseada (vertical / horizontal) y gírela hasta el ángulo deseado para su teléfono.
- Coloque su teléfono en el centro de la base y empuje los agaradores juntos para mantener su teléfono seguro.

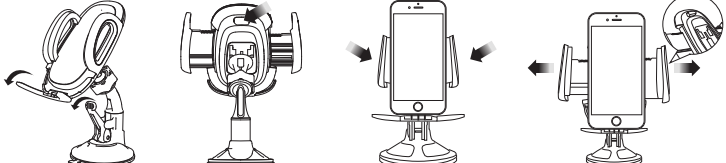

- 11 -

Desmontaje del Soporte

En primer lugar, suelte la cerradura de la ventosa. A continuación, tire hacia arriba del lado que tiene la lengüeta de la ventosa, aplicando una acción de torsión y elevación a la sección inferior de la pieza de montaje del parabrisas mientras tire cuidadosamente de la lengüeta.

Renovación y Reaplicación de la Ventosa del Soporte

Para volver a aplicar la ventosa, límpiela con agua y déjala secar. También haga esto cada pocos meses para la estabilidad máxima de la succión.

Cuidado del Producto

- Mantenga alejado de los niños. Las piezas pequeñas representan un peligro de asfixia si se tragan

Garantía & Atención al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Por favor tener en cuenta, AUKEY sólo puede proporcionar servicio postventa para productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.


- 12 -

Grazie per acquistare il AUKEY HD-C4S Supporto del Cellulare dell'Auto. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per i riferimenti futuri. Se avete bisogno di assistenza, si prega di contattarci il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuto della Confezione

Supporto del Cellulare dell'Auto
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia


Diagramma del Prodotto

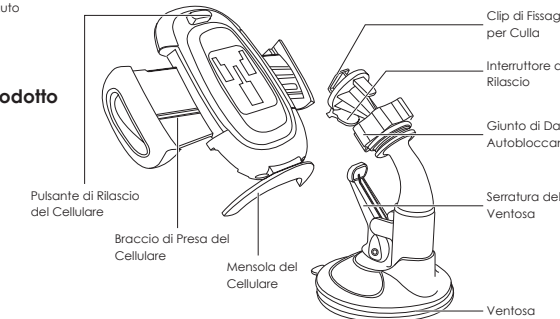

- 13 -

Dare Inizio

- Rilasciare il giunto di dado autobloccante fino a inserire la palla sul retro della base del cellulare nel foro della sfera nella parte superiore della parte di montaggio del parabrezza. Serrare (ma non stringere troppo) il giunto di dado autobloccante.
- Pulire un piano sulla parabrezza o il cruscotto dove vorrebbe mettere il supporto, con una miscela di parti uguali (1: 1) alcool isopropilico e acqua. Lasciare asciugato il piano.
- Rilasciare la serratura della ventosa, rimuovere la carta cerosa e fissare il supporto al piano. Premere saldamente il supporto sul piano e bloccare la serratura, tenendo per qualche minuto per assicurare l'adesione stretta e sicura.
- Aprire la mensola del cellulare. Premere e tenere il pulsante di rilascio del cellulare per estendere completamente le impugnature del cellulare(la larghezza massima di 12,4cm/4,88"). Ruotare la culla del cellulare alla direzione desiderata (verticale / orizzontale) e ruotarla sull'angolo desiderato per il cellulare.
- Mettere il cellulare al centro della culla e spingere le manopole per tenere sicuramente il cellulare.

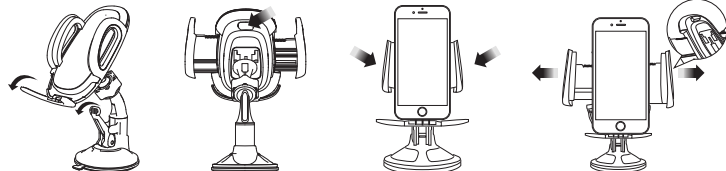

- 14 -

Rimozione del Supporto

Anzitutto rilasciare la serratura della ventosa. Quindi tirare verso l'alto dal lato che ha la linguetta della ventosa. Poi esercitare una forza fulcrata e in alto al fondo del supporto, e tirare attentamente la linguetta.

Rinnovare e Riutilizzare La Base della Ventosa

Per riutilizzare la ventosa, sciacquare con acqua e lasciarla asciugata. Farlo anche ogni pochi mesi per la massima stabilità di aspirazione.

Cura del Prodotto

- Tenere lontano dai bambini. Le piccole parti arrecano un pericolo di soffocamento in caso di ingestione

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega di inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarci direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

- 15 -