

Model: BR-C2

AUKEY

User Manual

Portable Audio Receiver

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, P.R. China




Hi, Thank you for purchasing the AUKEY BR-C2 Portable Audio Receiver. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Portable Audio Receiver
Micro USB Cable
3.5mm Audio Cable
3.5mm Audio Connector
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

- Volume - Button
- Volume + Button
- Microphone
- Multi-function Button
- LED Indicator
- 3.5mm Audio Output Jack
- Micro USB Charging Port

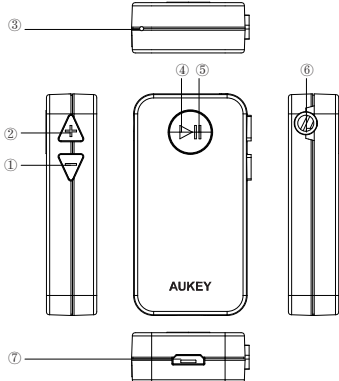


- 01 -

Specifications

Model	BR-C2
Version	V4.1 + EDR
Supported Profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Operating Range	33ft / 10m
Power Input	DC 5V 500mA
Battery Type	Li-Polymer (170mAh)
Working / Standby Time	5-6 hours / 360 hours
Charging Time	2 hours
Dimensions	50 × 25 × 11mm / 1.47" × 0.75" × 0.33"
Weight	15g / 0.53oz

Getting Started

Please fully charge the BR-C2 before first use. To charge, connect the BR-C2 to a USB charger or a USB port on a laptop with the included Micro-USB cable.



Press and hold the Multi-Function Button for 4 seconds to turn on / off.

- 02 -

Contents

English	01~04
Deutsch	05~08
Français	09~12
Español	13~16
Italiano	17~20

Pairing

To connect your wireless devices to the receiver, you need to first enter pairing mode to establish the connection.

- Start with the BR-C2 powered off.
- Press and hold the Multi-function Button for 5 seconds and the BR-C2 enters pairing mode.
- Turn on the pairing function of the device you want to pair with BR-C2.
- In the list of available devices, find and select "Aukey BR-C2".
- If a code or pin is required for pairing, please enter "0000".

Simultaneously Pairing with Two Devices

- Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the BR-C2 with Device A.
- Once paired, disable pairing function on Device A and turn off the BR-C2.
- Follow the instructions in the "Pairing" section to pair with Device B.
- Once paired with Device B, reactivate pairing function on Device A and the BR-C2 will automatically reconnect.
- You can now make and receive calls from either of the two paired devices.

Notes

- The BR-C2 will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no devices are paired.
- If your paired device is turned off or disconnected, the BR-C2 will automatically shut down after 5 minutes.
- If you exceed the operation range, the BR-C2 will disconnect and go into standby mode. The connection will be reestablished once you reenter wireless range within 5 minutes. The BR-C2 will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" section.

Controls & LED Indicators

Making Calls

To answer / end a call	Press the Multi-function Button once
To reject an incoming call	Press and hold the Multi-function Button for 2 seconds
To redial last number	Double press the Multi-Function Button

- 03 -

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio from your device. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call, and resume once the call is ended.

Pause / Resume	Press the Multi-function Button once
Volume Control	Long Press the Volume + / - Button
Next / Previous Track	Short Press the Volume + / - Button

LED Indicators	Status
Blue and Red flash alternately	Pairing mode
Blue flashes twice every three seconds	Connected
Red flashes	Low battery
Red on	Charging
Red off	Fully charged

Reset

Turn off BR-C2, press and hold the Multi-function Button for 8 seconds until the BR-C2 is switched off again.

Caution

- Please keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.eu@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sale service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 04 -


Hallo! Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY BR-C2 Tragbarer Audio-Empfänger. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer.

Lieferumfang

Tragbarer Audio-Empfänger
Micro-USB-Kabel
3.5mm Audiokabel
3.5mm Audio-Stecker
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produkt-Diagramm

- Lautstärke-Taste
- Lautstärke + Taste
- Mikrofon
- Multi-funktions-taste
- LED-Anzeige
- 3.5mm Audioausgabebuchse
- Micro-USB-Ladeport

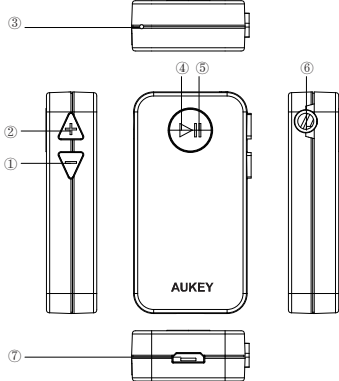


- 05 -

Spezifikationen

Modell	BR-C2
Version	V4.1 + EDR
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Reichweite	33ft / 10m
Stromeingang	DC 5V 500mA
Akku-Typ	Li-Polymer (170mAh)
Arbeits- / Standby-Zeit	5-6 Stunden / 360 Stunden
Ladezeit	2 Stunden
Abmessungen	50 × 25 × 11mm / 1.47" × 0.75" × 0.33"
Gewicht	15g / 0.53oz

Starten

Laden Sie bitte das BR-C2 vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Zum Aufladen, schließen das BR-C2 an ein USB-Ladegerät oder einen USB-Port vom Laptop mithilfe von Micro-USB-Kabel an.



Zum Ein / Ausschalten, halten die Multifunktions-taste für 4 Sekunden lang gedrückt.

Kopplung

Um mit Ihren drahtlosen Geräten zu koppeln, brauchen Sie zuerst in den Kopplungs-Modus gehen, und eine Verbindung herzustellen.

- Starten mit dem BR-C2 ausgeschaltet.

- 06 -

- Halten die Multifunktions-taste für 5 Sekunden lang gedrückt, und das BR-C2 geht in den Kopplungs-Modus.
- Aktivieren die Kopplungs-Funktion vom Gerät, das Sie mit BR-C2 koppeln möchten.
- In der Liste von verfügbaren Geräten, finden und wählen "Aukey BR-C2" aus.
- Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein.

Gleichzeitig mit Zwei Geräten koppeln

- Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the BR-C2 with Gerät A zu koppeln.
- Sobald gekoppelt, deaktivieren die Kopplungs-Funktion von Gerät A und schalten das BR-C2 aus.
- Folgen die instructions in der "Kopplung" Sektion, um mit Gerät B zu koppeln.
- Sobald mit Gerät B gekoppelt, aktivieren die Kopplungs-Funktion von Geräte A neu und wird das BR-C2 sich automatisch neu koppeln.
- Sie können jetzt Anrufe von einem der beiden gekoppelten Geräte machen und beantworten.

Hinweise

- Das BR-C2 wird sich automatisch nach 5 Minuten im Kopplungs-Modus ausschalten, wenn kein Gerät gekoppelt ist.
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder fern ist, wird das BR-C2 sich automatisch nach 5 Minuten ausschalten.
- Wenn Sie den Betriebsbereich überschreiten, wird das BR-C2 trennen und in den Standby-Modus gehen. Die Verbindung wird hergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 5 Minuten zurückkommen. Das BR-C2 wird sich automatisch mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät neu koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen bitte die vorherige "Kopplung" Sektion.

Kontrollen & LED-Anzeigen

Anrufe tätigen

Anruf beantworten / beenden	Drücken die Multifunktions-taste einmal
Eingehenden Anruf ablehnen	Halten die Multifunktions-taste für 2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer wiederwählen	Drücken die Multifunktions-taste doppelt

- 07 -

Audio streamen

Sobald gekoppelt, können Sie Audio aus Ihrem Gerät drahtlos streamen. Musik wird sich automatisch pausieren, wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet ist.

Pause / Fortsetzen	Drücken die Multifunktions-taste einmal
Lautstärke steuern	Drücken die Lautstärke + / - lang
Nächster / Vorheriger Titel	Drücken die Lautstärke + / - kurz

LED-Anzeigen	Status
Blau und Rot blinken alternativ	Kopplungs-Modus
Blau blinkt zweimal alle drei Sekunden	Gekoppelt
Rot blinkt	Niedriger Akkustand
Rot leuchtet	Aufladen
Rot erlischt	Vollständig aufgeladen

Zurücksetzen

Schalten BR-C2 aus, halten die Multifunktions-taste für 8 Sekunden lang gedrückt, bis das BR-C2 nochmal ausgeschaltet ist.

Achtung

- Halten von Flüssigkeiten und extremer Hitze fern

Garantie & Kundendienst

Für Anfragen, Hilfen, Unterstützungen oder Garantiesprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Amazon EU Bestellungen: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantiesprüche.

- 08 -


Merci d'avoir acheté le AUKEY BR-C2 Récepteur Audio Portable. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin de aide, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Récepteur Audio Portable
Câble Micro-USB
Câble Audio 3.5mm
Connecteur Audio de 3.5mm
Mode d'emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

- Bouton de Volume -
- Bouton de Volume +
- Microphone
- Bouton Multifonctionnel
- Indicateur LED
- Sortie de Jack Audio de 3.5mm
- Port de Charge Micro USB

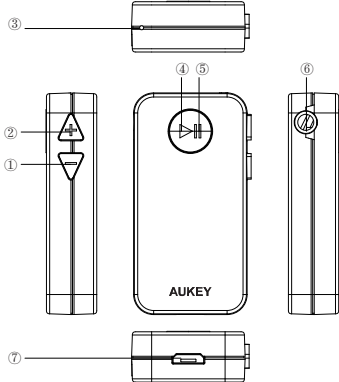


- 09 -

Spécifications

Modèle	BR-C2
Version	V4.1
Profils Soutenus	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Plage de Fonctionnement	33ft / 10m
Entrée de Puissance	DC 5V 500mA
Type de Batterie	Li-Polymère (170mAh)
Temps de Travail / Veille	5-6 heures / 360 heures
Temps de Charge	2 heures
Dimension	50 × 25 × 11mm / 1.47" × 0.75" × 0.33"
Poids	15g / 0.53oz

Pour Commencer

Veuillez charger complètement le BR-C2 avant la première fois d'utilisation. Pour charger, connectez le BR-C2 à un chargeur USB ou à un port USB d'un ordinateur portable avec le câble Micro-USB inclus.



Appuyez et maintenez le Bouton Multifonctionnel pendant 4 secondes pour allumer / éteindre.

Appairage

Pour connecter vos dispositifs sans fil au récepteur, vous devez d'abord les régler en mode d'appairage pour établir la connexion.

- Commencez lorsque le BR-C2 est éteint.

- 10 -

- Appuyez et maintenez le Bouton Multifonctionnel pendant 5 secondes et le BR-C2 entrera en mode d'appairage.
- Activez la fonction d'appairage de l'appareil que vous souhaitez appairer avec BR-C2.
- Dans la liste des appareils disponibles, trouvez et sélectionnez "Aukey BR-C2".
- Si un code ou un PIN est nécessaire pour l'appairage, entrez "0000".

Appairer Simultanément avec Deux Dispositifs

- Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer le BR-C2 avec le Dispositif A.
- Une fois appairé, désactivez la fonction d'appairage du Dispositif A et éteignez le BR-C2.
- Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Dispositif B.
- Une fois appairé avec le Dispositif B, réactivez la fonction d'appairage du Dispositif A et le BR-C2 se reconnectera automatiquement.
- Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Notes

- Le BR-C2 s'éteindra automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage s'il n'y a aucun d'appareil est appairé.
- Si votre appareil appairé est éteint ou déconnecté, le BR-C2 s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
- Si vous dépassez la plage de fonctionnement, le BR-C2 se déconnectera et passera en mode veille. La connexion sera rétablie une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 5 minutes. Le BR-C2 se reconnectera automatiquement au dernier appareil appairé avec succès. Pour connecter à d'autres appareils, veuillez répéter la section précédente "Appairage".

Contrôles & Indicateurs LED

Répondre / terminer un appel	Appuyez sur le Bouton Multifonctionnel une fois
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez le Bouton Multifonctionnel pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le Bouton Multifonctionnel

- 11 -

Diffusion Audio

Une fois appairé, vous pouvez diffuser sans fil les audios de votre appareil. La musique pausera automatiquement lorsqu'il y a un appel, et reprendra une fois que l'appel est terminé.

Pause / Reprendre	Appuyez sur le Bouton Multifonctionnel une fois
Contrôle de Volume	Appuyez longuement 1 sur le bouton Volume + / -
Titre Suivant / Précédente	Appuyez brièvement 1 sur le bouton Volume + / -

Indicateurs LED	État
LED bleue et rouge clignotent alternativement	Mode d'appairage
LED bleue clignote deux fois toutes les trois secondes	Connecté
LED rouge clignote	Batterie faible
Rouge d'allume	Charge
LED rouge s'éteint	Complètement chargé

Réinitialisation

Éteignez le BR-C2, appuyez et maintenez le Bouton Multifonctionnel pendant 8 secondes jusqu'à ce que le BR-C2 s'éteint encore.

Attention

- Veuillez tenir le produit loin de liquide et la chaleur extrême

Garantie & Service Client

Pour des questions, assistance, soutien et des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.

- 12 -


Hola, Gracias por comprar AUKEY BR-C2 Receptor de Audio Portátil. Por favor, lea atentamente el manual usuario y guárdelo en un sitio seguro para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Receptor de Audio Portátil
Cable Micro-USB
Cable de Audio de 3.5mm
Conector de Audio de 3.5mm
Manual Usuario
Carta de Garantía

Diagrama del Producto

- Botón de Volumen -
- Botón de Volumen +
- Microfono
- Botón Multifunción
- Indicador LED
- Tomada de Salida de Audio de 3.5mm
- Puerto de Carga Micro USB

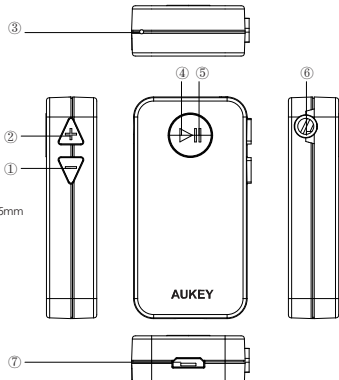


- 13 -

Especificaciones

Modelo	BR-C2
Versión	V4.1 + EDR
Perfiles Apoyados	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Rango de Operación	33ft / 10m
Entrada de Potencia	DC 5V 500mA
Tipo de Batería	Li-Polímero (170mAh)
Tiempo de Funcionamiento / Espera	5-6 horas / 360 horas
Tiempo de Carga	2 horas
Dimensiones	50 × 25 × 11mm / 1.47" × 0.75" × 0.33"
Peso	15g / 0.53oz

Empezando

Por favor, cargue completamente el BR-C2 antes de usarlo por primera vez. Para cargar, conecte el BR-C2 a un cargador USB o a un puerto USB de un ordenador portátil mediante el cable Micro-USB incluido.



Pulse y mantenga pulsado el Botón Multifunción durante 4 segundos para encender / apagar.

Emparejamiento

Para conectar sus dispositivos inalámbricos al receptor, primero debe entrar en el modo de emparejamiento para establecer la conexión.

- Conéctese con el BR-C2 apagado.
- Pulse y mantenga pulsado el Botón Multifunción durante 5 segundos, y el BR-C2 entrará en el modo de emparejamiento.

- 14 -

- Active la función de emparejamiento del dispositivo que desea emparejar con el BR-C2.
- En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "Aukey BR-C2".
- Se le requiere un código o un pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000".

Emparejar Dos Dispositivos Al Mismo Tiempo

- Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para emparejar el BR-C2 con Dispositivo A.
- Una vez emparejado, desactive la función de emparejamiento en el Dispositivo A y apague el BR-C2.
- Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para emparejar con Dispositivo B.
- Una vez emparejado con Dispositivo B, reactive la función de emparejamiento en el Dispositivo A y el BR-C2 se volverá a conectar automáticamente.
- Ahora puede realizar y recibir llamadas desde cualquiera de los dos dispositivos emparejados.

Notas

- El BR-C2 se apagará automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados.
- Si su dispositivo emparejado está apagado o desconectado, el BR-C2 se apagará automáticamente después de 5 minutos.
- Si supera el rango de operación, el BR-C2 perderá la conexión y entrará en el modo de espera. La conexión se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 5 minutos. El BR-C2 se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo que se ha conectado correctamente. Para conectarse a otros dispositivos, por favor, repita la sección anterior de "Emparejamiento".

Controles & Indicadores LED

Para llamadas telefónicas

Para contestar / finalizar una llamada	Pulse una vez el Botón Multifunción
Para rechazar una llamada entrante	Pulse y mantenga pulsado el Botón Multifunción durante 2 segundos
Para volver a marcar el último número	Pulse dos veces el Botón Multifunción

- 15 -

Transmisión de Audio

Una vez emparejado, puede transmitir el audio de forma inalámbrica desde su dispositivo. La música se suspenderá automáticamente cuando le llegue una llamada en arrivo, y se reanuda una vez que la llamada ha finalizado.

Pause / Reanudar	Pulse una vez el Botón Multifunción
Control de Volumen	Mantenga pulsado el Botón de Volumen + / -
Traccia Sucesiva / Precedente	Pulse brevemente el Botón de Volumen + / -

Indicadores LED	Estado
Azul y rojo parpadecen alternativamente	Modo de emparejamiento
Azul parpadee dos veces cada 3 segundos	Conectado
Rojos parpadee	Batería baja
Rojos encendidos	Cargando
Rojos apagados	Completamente cargado

Reiniciar

Apague el BR-C2, pulse y mantenga pulsado el Botón Multifunción durante 8 segundos hasta que el BR-C2 se apague de nuevo.

Precaución

- Por favor, mantenga lejos de líquidos y calor extremo

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, asistencia, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tener en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio posventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o la problema de servicio.

- 16 -

Ciao, Grazie per aver acquistato l'AUKEY BR-C2 Ricevitore d'Audio Portatile. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero di modello del suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Ricevitore d'Audio Portatile
Cavo Micro-USB
Cavo d'Audio di 3.5mm
Connettore d'Audio di 3.5mm
Manuale d'uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto