

Model: BR-Q2

AUKEY

User Manual

2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver

English	01-05
Deutsch	06-10
français	11-15
Español	16-20
Italiano	21-25
日本語	26-30

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CHN

CE FCC RoHS Made in China

Thank you for purchasing the AUKEY BR-02 2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- 2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver
- 3.5mm Audio Cable
- Micro-USB Cable
- Toslink Optical Cable
- User Manual
- Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Model	BR-02
Technology	BT 4.1, A2DP, AVRCP (Receiver mode only)
Frequency Range	2.402GHz - 2.480GHz
Input	DC 5V
Charging Time	2 hours
Continuous Use Time	13 hours (Aux) / 12 hours (S/PDIF)
Battery Type	Li-Polymer (330mAh)
Operating Range	Up to 10m / 328 ft
Working Temperature	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	60 x 60 x 18mm / 2.36" x 2.36" x 0.72"
Weight	39g / 1.38oz

Getting Started

Please fully charge your product before first use. To charge, connect it to a USB charger or power it on with the included micro-USB cable. When the red LED indicator turns off, your BR-02 is fully charged and ready for use. Charging takes around 2 hours.

Powering On / Off

Power On Choose receiver or transmitter mode before powering on the BR-02. Press and hold the multi-function button for 3 seconds and the LED indicator will flash blue twice.

Power Off Press and hold the multi-function button for 3 seconds and the LED indicator will flash red twice.

Note After powering off, please wait for 3 seconds to ensure the BR-02 is fully powered down before switching modes.

Failing Transmitter Mode

1. Choose the Aux or S/PDIF mode. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the S/PDIF output on the BR-02, and connect the other end of the cable to your audio output device (TV, computer, CD player, MP3 player, or other) that doesn't have wireless function.
2. Choose the transmitter mode and power on the BR-02. Double-press the multi-function button to enter pairing mode and the LED indicator will flash blue rapidly.
3. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio input device (like wireless headphones or speaker).

Notes

- In transmitter mode, the pairing list of your BR-02 includes up to 4 paired devices and the BR-02 will automatically reconnect to the last two successfully paired devices.
- When you power off, wait for 3 seconds before switching mode. When you turn on the BR-02 in receiver mode, the transmitter mode pairing list will be cleared.

Receiver Mode

1. Choose the Aux or S/PDIF mode. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the S/PDIF input on the BR-02, and connect the other end of the cable to your audio equipment (wired headphones, speaker, or stereo system).

2. Choose the receiver mode and power on the BR-02. Double-press the multi-function button to enter pairing mode and the LED indicator will flash red and blue alternately.
3. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BR-02".
4. If a code or pin is required for pairing, enter "0000".

Notes

- In receiver mode, the pairing list of the BR-02 includes up to 4 paired devices and the BR-02 can automatically reconnect to the last two paired devices.
- When you power off, wait for 3 seconds before switching mode. When you turn on the BR-02 in transmitter mode, the receiver mode pairing list will be cleared.

Simultaneous Connection with Two Devices

In transmitter mode, two connected wireless devices (such as TV) simultaneously can receive sound from the same source (such as a TV) simultaneously. In receiver mode, two wireless devices (such as phone) can be simultaneously connected to one audio output device (such as a speaker), but sound can only be received from one source at a time.

Follow the Instructions in the "Pairing" section to pair the BR-02 with Device A.

Once paired, disable the wireless function on Device A, and then double-press the multi-function button to enter pairing mode.

3. Activate the wireless function of Device B and select "AUKEY BR-02".

4. Once paired with Device B, reactivate the wireless function on Device A and select "AUKEY BR-02" in the list of paired devices.

5. If you can't connect to the second device, try double-pressing the multi-function button again.

Notes

- The BR-02 will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no device is paired.
- Maximum wireless operating range is 33ft / 10m. If you exceed this range, the BR-02 will disconnect. The connection range can be re-established once you enter the wireless range within 5 minutes.

Controls & LED Indicator

Once connected in receiver mode, you can stream music to your receiving devices and play or pause using the BR-02.

Once / Pause	Press the multi-function button once
--------------	--------------------------------------

LED Indicator	Status
Blue	Connected
Blue flashing rapidly	Transmitter pairing mode
Blue & red flashing alternately	Receiver pairing mode
Blue flashing once every second	Transmitter disconnected
Blue flashing twice every 3 seconds	Receiver disconnected
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Red turns off (after charging)	Fully charged

Warnings & Customer Support

For questions, support, a warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product number when contacting us.

Amazon US orders: support@aukey.com

Amazon EU orders: support@aukey.com

Amazon JP orders: support@aukey.com

Please Note: AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different site, please contact them directly for service or warranty issues.

- 01 -

- 02 -

- 03 -

- 04 -

- 05 -

Vorl. Daten, das Sie sich für den **AUXKEY BR-02** 2-in-1 Drahtlosen Transmitter und Empfänger

Lieferumfang

- 2-in-1 Drahtloser Transmitter und Empfänger
- 3,5mm Audiokabel
- Micro-USB-Kabel
- Toxika Optisches Kabel
- Bedieneingelung
- Garantiekarte

Diagramm des Produkts

Spezifikationen

Modell	BR-02
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP (für Bluetooth-Modus)
Frequenzbereich	2.402GHz - 2.485GHz
Eingang	DC 5V
Ladezeit	2 Stunden
Dauerstromzeit/Zeit	15 Stunden (Aux) / 12 Stunden (S/PDIF)
Typ des Akkus	Li-Polymer (350mAh)
Betriebselektre	86 ± 10m / 33ft
Ambientemperatur	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Abmessungen	80 x 80 x 16mm / 3.15" x 3.15" x 0.62"
Gewicht	39g / 1.38oz

Starten

Laden Sie bitte Ihr Produkt vor dem erstmaligen Einsatz vollständig auf. Zum Aufladen, schließen Sie es an ein USB-Ladegerät oder einen Ladestrom aus dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote LED-Anzeige leuchtet, ist Ihr BR-02 vollständig aufgeladen und bereit für den Einsatz. Die Ladezeit dauert 2 Stunden.

Ein / Ausschalten

Einschalten

Wählen Sie Empfänger- oder Transmitter-Modus vor dem Einschalten des BR-02. Halten Sie die Multifunktionssteckdose für 7 Sekunden lang gedrückt, und die LED-Anzeige wird blau blinken.

Ausschalten

Halten Sie die Multifunktionssteckdose für 7 Sekunden lang gedrückt, und die LED-Anzeige wird wieder auf schwarz.

Hinweis

Nach dem Ausschalten, warten Sie bitte 3 Sekunden vor dem Umschalten der Mod. um sicherzustellen, dass das BR-02 vollständig ausgeschaltet ist.

Kopplung Transmitter-Modus

- 1. Wählen Sie den Aux- oder S/PDIF-Modus. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5mm Audiokabels in die 3,5mm Audio-Buchse ein, oder das Toxika Optische Kabel in den S/PDIF-Ausgang auf dem BR-02, und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein Audio-Ausgangsglied (Fernseher, Computer, CD-Player, MP3-Player oder andere) an, die keine Kopplungsfunktion besitzt.
- 2. Wählen Sie den Transmitter-Modus und schalten Sie das BR-02 ein. Drücken Sie die Multifunktionssteckdose, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, und die LED-Anzeige wird blau blinken.
- 3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Ihren drahtlos-kompatiblen Audio-Eingangsglied (wie drahtloses Kopplungs- oder Lautsprecher).

Hinweise

- 1. Ihr Transmitter-Modus, enthält die Kopplungsfunktion des BR-02 zu 4-gespeicherten Geräte und wird das BR-02 automatisch mit dem letzten zwei erfolgreichsten Kopplungen Geräten erneut koppeln.
- 2. Sobald gekoppelt, deaktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, und dann drücken Sie die Multifunktionssteckdose, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
- 3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, und wählen Sie „AUXKEY BR-02“.
- 4. Sobald mit BR-02 gekoppelt, aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, a erneut, und wählen Sie „AUXKEY BR-02“.
- 5. Falls Sie mit dem zweiten Gerät nicht koppeln können, versuchen Sie mal wieder, die Multifunktionssteckdose gedrückt zu drücken.

Empfänger-Modus

- 1. Wählen Sie Aux- oder S/PDIF-Modus. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5mm Audiokabels in die 3,5mm Audio-Buchse ein, oder das Toxika Optische Kabel in den S/PDIF-Eingang auf dem BR-02, und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein Audio-Glied (wie verarbeitete Kopplungs-, Lautsprecher oder Stereoanlage) an.

2. Wählen Sie den Empfänger-Modus und schalten Sie das BR-02 ein. Drücken Sie die Multifunktionssteckdose, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, und die LED-Anzeige wird rot und blau abwechselnd blinken.

3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Ihren drahtlos-kompatiblen Audio-Glied (wie ein Smartphone) und wählen Sie „AUXKEY BR-02“.

4. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte „0000“ ein.

Hinweise

- 1. Im Empfänger-Modus, enthält die Kopplungsfunktion des BR-02 bis zu 4-gespeicherten Geräte und kann das BR-02 automatisch mit dem letzten zwei erfolgreichsten Kopplungen Geräten erneut koppeln.
- 2. Wenn Sie das Produkt ausschalten, warten Sie 3 Sekunden, bevor Sie den Modus umschalten. Wenn Sie das BR-02 beim Transmitter-Modus einschalten, wird die Kopplungsfunktion von Empfänger-Modus gelöscht.

Kopplung mit Zwei Geräten Gleichzeitig

Zwei gekoppelten drahtlosen Geräte (wie drahtlose Kopplungs-) können gleichzeitig beim Transmitter-Modus Ton von einer gleichen Quelle (wie Fernseher) empfangen. Zwei gekoppelten drahtlosen Geräte (wie Phones) können gleichzeitig beim Empfänger-Modus mit einem Audio-Ausgangsglied (wie Lautsprecher) gekoppelt werden, oder Sie können nur von einer Quelle zu einer Ziel empfangen werden.

Hinweise

1. Folgen Sie den Anweisungen in der Sektion „Kopplung“, um das BR-02 mit BR-02 zu koppeln.
2. Sobald gekoppelt, deaktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, und dann drücken Sie die Multifunktionssteckdose, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, und wählen Sie „AUXKEY BR-02“.
4. Sobald mit BR-02 gekoppelt, aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, a erneut, und wählen Sie „AUXKEY BR-02“.
5. Falls Sie mit dem zweiten Gerät nicht koppeln können, versuchen Sie mal wieder, die Multifunktionssteckdose gedrückt zu drücken.

6. Das BR-02 schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus aus, falls kein Gerät gekoppelt ist.

• Der maximale drahtlose Betriebsbereich beträgt 33ft / 10m. Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird die Verbindung des BR-02 getrennt. Die Verbindung wird erneut hergestellt, sobald Sie innerhalb von 5 Minuten den drahtlosen Bereich zurückkommen.

Steuerung und LED-Anzeige

Sobald das BR-02 beim Empfänger-Modus gekoppelt, können Sie auch auf Ihre Empfängersteckdose steuern und mit dem BR-02 wiedergeben oder pausieren.

Play / Pause	Drücken Sie Multifunktionssteckdose einmal
Status	Status
Blau	Gekoppelt
Blau schnell blinken	Transmitter-Kopplungsmodus
Blau & rot abwechselnd blinken	Empfänger-Kopplungsmodus
Blau einmal pro Sekunden blinken	Transmitter-gepaart
Blau zweimal die 3 Sekunden blinken	Empfänger-gepaart
Rot blinken	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Rot (schön nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Installationen oder Garantieanträgen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihre Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Adresse und Bestellnummer und die Produktmodelnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: [support.alexkey.com](https://www.amazon.de/dp/B08K1K1K1K)

* Hinweis: Hinweis: AUXKEY bietet nur für die Produkte eine Kundendienstlinie an, die direkt bei AUXKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des jeweiligen Händlers oder Unternehmens.

Merci d'avoir acheté le AUYKÉ BR-02 2-en-1 Transmetteur et Récepteur Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode de emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des pièces, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de Commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

2-en-1 Transmetteur et Récepteur Sans Fil
Câble Audio 3,5mm
Câble Optique Toslink
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

Spécifications

Modèle	BR-02
Technologie	RF 4.1, A2DP, AVRCP (Mode de récepteur uniquement)
Gamme de fréquence	2,402GHz - 2,480GHz
Entrée	DC 3V
Temps de Charge	2 heures
Durée d'Utilisation Continue	15 heures (Audio) / 12 heures (5 / PDF)
Type de Batterie	Li-Polymer (300mAh)
Gamme de fonctionnement	Source A : 10mV - 33mV
Températures de Fonctionnement	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	60 x 60 x 18mm / 2,36" x 2,36" x 0,72"
Poids	39g / 1,36oz

Pour Commencer

Veuillez charger complètement votre produit avant la première fois d'utilisation. Pour charger, branchez le produit à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble audio Micro-USB. Lorsque l'indicateur LED rouge s'allume, le BR-02 est complètement chargé et prêt à être utilisé. La charge dure environ 2 heures.

Alimenter / Releindre

Alimenter

Choisissez le mode de récepteur ou d'émetteur avant d'allumer le BR-02. Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera en rouge deux fois.

Releindre

Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera en rouge deux fois.

Notes

Après avoir éteint, veuillez attendre 3 secondes pour assurer que le BR-02 est complètement éteint avant la consommation des modes.

Appairage

Mode d'émetteur

1. Choisissez le mode Audio ou 5 / PDF. Connectez une extrémité du câble audio inclis à 3,5 mm au jack audio 3,5 mm ou le câble optique Toslink à la sortie 5 / PDF ou le BR-02 en fonction l'autre extrémité du câble à votre appareil avec sortie audio (V. ordinateur, Lecteur de CD, lecteur MP3, ou autre qui n'a pas de fonction sans fil).

2. Choisissez le mode d'émetteur et allumez le BR-02. Appuyez deux fois sur la touche multifonctionnelle pour entrer en mode d'appairage et l'indicateur LED clignotera en blanc brièvement.

3. Activez le mode d'émetteur de votre appareil d'extrémité compatible sans fil (comme un casque sans fil ou un haut-parleur).

Notes

En mode d'émetteur, si la fonction d'appairage de votre BR-02 comprend jusqu'à 8 appareils appairés et le BR-02 se reconnecte automatiquement aux deux derniers appareils appairés avec succès.

4. Lorsque vous désirez l'appairage, attendez 2 secondes avant le changement de mode. Lorsque vous allumez le BR-02 en mode de récepteur, la liste d'appairage du mode d'émetteur est effacée.

Mode de Récepteur

1. Choisissez le mode Audio ou 5 / PDF. Connectez une extrémité du câble audio inclis à 3,5 mm ou jack audio 3,5 mm ou le câble optique Toslink à l'entrée 5 / PDF ou BR-02 et branchez l'autre extrémité du câble à votre équipement audio (casque, haut-parleur, ou système stéréo).

2. Choisissez le mode de récepteur et branchez le BR-02. Appuyez deux fois sur la touche multifonctionnelle pour entrer dans le mode d'appairage et l'indicateur LED clignotera alternativement en rouge et en blanc.

3. Activez la fonction d'appairage de votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone et les téléphones AUYKÉ BR-02).

4. Si vous n'avez pas un pin si nécessaire pour le mode d'appairage, entrez "0000".

Notes

En mode de récepteur, la liste d'appairage du BR-02 comprend jusqu'à 8 appareils appairés et le BR-02 se reconnecte automatiquement aux deux derniers appareils appairés.

5. Lorsque vous désirez l'appairage, attendez 2 secondes avant le changement de mode. Lorsque vous allumez le BR-02 en mode d'émetteur, la liste d'appairage du mode de récepteur sera effacée.

Connexion Simultannée avec Deux Appareils

En mode d'émetteur, deux appareils connectés sans fil (tels que les écouteurs sans fil) peuvent fonctionner simultanément avec la même source (tel que le BR-02). En mode de récepteur, deux appareils sans fil (tels que des téléphones) peuvent être connectés simultanément à un appareil avec sortie audio (tel qu'un haut-parleur), mais ils ne peuvent être qu'une source unique sur un pin.

1. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer le BR-02 avec le Dispositif A.

2. Une fois l'appairage, désactivez la fonction sans fil du Dispositif A. Puis, appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel pour entrer dans le mode d'appairage.

3. Activez la fonction sans fil du Dispositif B et le téléappairage AUYKÉ BR-02.

4. Une fois l'appairage, le Dispositif B, désactivez la fonction sans fil du Dispositif A et le téléappairage AUYKÉ BR-02 dans la liste des appareils appairés.

5. Si vous ne pouvez pas le connecter ou réactiver l'appairage, essayez d'appuyer deux fois sur le bouton multifonctionnel à nouveau.

Notes

Les BR-02 s'éteignent automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage si aucun appairage n'est appairé.

La gamme de fonctionnement maximale sans fil est 33ft (10m). Si vous déposez cette gamme, le BR-02 se déconnectera. La connexion sans fil est une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 5 minutes.

Contrôles & Indicateur LED

Une fois connecté en mode de récepteur, vous pouvez diffuser la musique à vos appareils de récepteur en mode de **Power** ou **Pause** avec le BR-02.

Power / Pause	Appuyez sur le bouton multifonctionnel une fois
Indicateur LED	État
LED rouge	Connecté
LED bleu clignote rapidement	Mode d'appairage de l'émetteur
LED bleue & rouge clignotent alternativement	Mode d'appairage du récepteur
LED rouge clignote une fois par seconde	Transmettreur déconnecté
LED bleu clignote deux fois toutes les 3 secondes	Récepteur déconnecté
LED rouge clignote	Batterie faible
LED rouge clignote	En train de charger
LED rouge s'éteint	Appairage complet
LED rouge s'éteint	Complètement chargé

Garantie & Service Client

Pour tous questions, services ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle de produit.

Amazon US commandes: support@auyke.com

*Veuillez noter que AUYKÉ peut fournir le service après-vente pour les produits qui ont été achetés directement chez AUYKÉ. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur tiers, veuillez contacter pour tous les services ou questions de garantie.

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 15 -

Gracias por comprar AURX® BR-02 2-en-1 Transmisor y Receptor Inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo del producto y su número de orden de compra.

Contenidos del Paquete

- 2-en-1 Transmisor y Receptor Inalámbrico
- 3.5mm Cable de Audio
- Cable Micro USB
- Tornillo Cabeza Óptica
- Manual Usuario
- Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Especificaciones

Modelo	BR-02
Compatibilidad	88.1-1.4202F, AURX® (solo el modo de receptor)
Tecnología	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará en azul dos veces
Rango de Frecuencia	2.4002G - 2.4003G
Emisión	Class 2B
Tempo de Carga	2 horas
Tempo de Uso Continuo	15 horas (AUX) / 12 horas (S / PDF)
Tipo de Batería	Li-Ion Polímero (330mAh)
Watts (AUX) / 20W	
Rango de Funcionamiento	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Temperatura de Funcionamiento	
Dimensiones	60 x 40 x 18mm / 2.36" x 1.58" x 0.71"
Peso	39g / 1.38oz

Empezando

Por favor, cargue completamente el producto antes de usar por primera vez. Para cargar, conecte el cable a un cargador USB o púntelo a carga con el cable Micro USB incluido. Cuando el indicador LED azul se apague, el BR-02 está completamente cargado y listo para su uso. La carga dura alrededor de 2 horas.

Modo AUX

Modo AUX / 3.5mm Conector de Audio

Modo AUX / PDF

Modo de Receptor

Modo de Transmisor

Encender / Apagar

Encender: Seleccione el modo de receptor o transmisor antes de encender el BR-02. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará en azul dos veces.

Apagar: Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará en azul dos veces.

Nota

Después de apagar, por favor, espere 3 segundos para asegurarse de que el BR-02 esté completamente apagado antes de cambiar los modos.

Emparejamiento

Modo de Transmisor

1. Seleccione el modo AUX o S / PDF. Conecte un extremo del 3.5mm cable de audio incluido al 3.5mm conector de audio y el otro al cable de audio (a la salida S / PDF del BR-02 y conecte el otro extremo del cable a su dispositivo de salida de audio (TV, ordenador, reproductor CD, reproductor MP3, etc.).
2. Seleccione el modo de transmisor y encienda el BR-02. Pulse dos veces el botón multifunción para entrar en el modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará intermitentemente.
3. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de entrada de audio compatible inalámbrico (como altavoces inalámbricos o altavoces).

Nota

- En el modo de transmisor, la lista de emparejamiento de su BR-02 incluye hasta 4 dispositivos emparejados y el BR-02 se volverá a conectar automáticamente a uno de los últimos dispositivos emparejados.
- Cuando se apague, espere 3 segundos antes de cambiar el modo. Al encender el BR-02 en el modo de receptor, la lista de emparejamiento del modo de transmisor se borrará.

Modo de Receptor

1. Seleccione el modo AUX o S / PDF. Conecte un extremo del 3.5mm cable de audio incluido al 3.5mm conector de audio y el otro al cable de audio (a la salida S / PDF del BR-02 y conecte el otro extremo del cable a su equipo de audio (altavoces con cable, altavoz o sistema estereó).

2. Seleccione el modo de receptor y encienda el BR-02. Pulse dos veces el botón multifunción para entrar en el modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará en rojo y parpadeará intermitentemente.

3. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de audio compatible inalámbrico (como altavoces inalámbricos o altavoces).

4. Si se requiere un código p a para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000".

Nota

- En el modo de receptor, la lista de emparejamiento del BR-02 incluye hasta 8 dispositivos emparejados y el BR-02 se volverá a conectar automáticamente a uno de los últimos dispositivos emparejados.
- Cuando se apague, espere 3 segundos antes de cambiar el modo. Al encender el BR-02 en el modo de transmisor, la lista de emparejamiento del modo de receptor se borrará.

Conexión Simultánea con Dos Dispositivos

En el modo de transmisor, dos dispositivos inalámbricos conectados (como altavoces inalámbricos) pueden recibir señales de la misma fuente (como un teclado) simultáneamente. En el modo de receptor, dos dispositivos inalámbricos conectados (como altavoces) pueden recibir señales de dos dispositivos de audio (como un altavoz) al mismo tiempo. El modo de recepción de dos dispositivos de audio (como un altavoz) para el sonido sólo se puede recibir de una fuente a la vez.

1. Si las instrucciones en la sección "Emparejamiento" para emparejar el BR-02 con Dispositivo A.

2. Seleccione la función de emparejamiento de Dispositivo A, a continuación, pulse dos veces el botón multifunción para entrar en el modo de emparejamiento.

3. Active la función de emparejamiento de Dispositivo B y seleccione "AURX® BR-02".

4. Una vez emparejado con Dispositivo B, reactive la función inalámbrica en Dispositivo A y seleccione "AURX® BR-02" en la lista de dispositivos emparejados.

5. Si no puede conectarse el segundo dispositivo, intente pulsar dos veces el botón multifunción de nuevo.

Nota

- El BR-02 se apagará automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento o no hay dispositivo emparejado.
- El máximo rango de funcionamiento inalámbrico es de 33ft / 10m. Si excede este rango, el BR-02 se desconectará. La conexión se reestablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 5 minutos.

Controles e Indicador LED

una vez conectado en el modo de receptor, puede transmitir la música a los dispositivos de recepción y reproducir o pausar música del BR-02.

Reproducir / Pausar	Pulse una vez en modo de transmisión
Indicador LED	Estado
Azul parpadearo rápidamente	Conectado
Azul parpadearo lentamente	Modo de emparejamiento del transmisor
Azul parpadearo alternativamente	Modo de emparejamiento del receptor
Azul parpadearo una vez cada segundo	Transmisor desconectado
Azul parpadearo dos veces cada 3 segundos	Receptor desconectado
Raja parpadearo	Batería baja
Raja	Cargando
Raja apagado (después de la carga)	Completamente cargado

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que es consistente con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon US: support@us.aurex.com

UK: support@uk.aurex.com

*Por favor, tenga en cuenta que AURX® sólo puede ofrecer soporte posterior a la producción comprada directamente de AURX®. Si usted no compró el producto directamente de AURX®, por favor póngase en contacto con el sitio directamente asociado a la garantía o su proveedor de envío.

16

17

18

19


20

Grazie per acquistare l'AUXEY BR-02 1+1 Wireless Trasmettitore e Ricevitore. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso e di conservare per un'eventuale consultazione. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del suo prodotto e del numero d'ordine di Amazen.

Contenuti del Pacco

2-in-1 Wireless Trasmettitore e Ricevitore
3,5mm Jack di Audio
Cavo Micro-USB
Tastina Cavo Ottico
Tastina Cavo USB
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

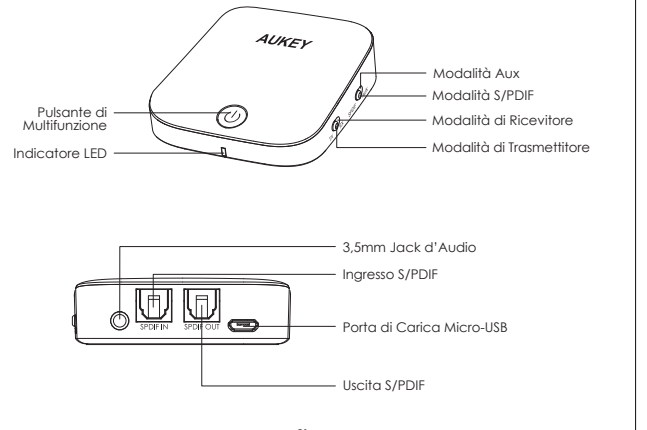

Porta di Connessione Micro-USB
Uscita S/PDIF

3,5mm Jack di Audio
Ingresso S/PDIF


Porta di Connessione Micro-USB
Uscita S/PDIF

Specificazioni

Modello	BR-02
Tecnologia	BT 4.1, A2DP, AVRCP (solo in modalità di ricevitore)
Gamma di frequenza	2.400GHz - 2.480GHz
Ingresso	DC 3V
Tempo di Carica	2 ore
Tempo di Uscita Continua	15 ore (Audio) / 12 ore (S/PDIF)
Tipo di Batteria	Li-Polymer (330mAh)
Gamma di Operazione	Fin a 10m
Temperatura di Operazione	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensioni	60 x 40 x 18mm / 2.36" x 1.57" x 0.72"
Peso	39g / 1.38oz

Dopo l'uso

Si prega di collegare correttamente il suo prodotto prima del primo uso. Per la carica, collegare un caricatore a una porta di carica USB tramite il cavo Micro-USB incluso. Quando l'indicatore LED rosso si spegne, il suo BR-02 è caricato completamente ed è pronto per l'uso. Il caricatore ci vorrà 2 ore per la carica.

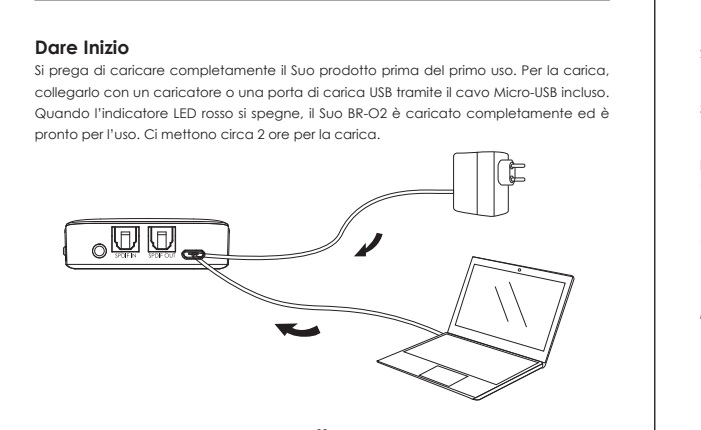

Accendere / Spegner

Accendere

Scegliere la modalità di ricevitore o di trasmettere prima di accendere il BR-02. Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e poi l'indicatore LED lampeggia due volte in rosso.

Spegner

Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e poi l'indicatore LED lampeggia due volte in rosso.

Nota

Dopo lo spegnimento, si prega di aspettare 3 secondi per assicurarsi che il BR-02 si spenti completamente prima di cambiare la modalità.

Appaiamento

Modalità di Trasmissione

1. Scegliere la modalità Audio o S/PDIF. Collegare un'antenna del 3,5mm cavo d'audio con il 3,5mm jack d'audio o il Tastino cavo ottico con l'uscita S/PDIF sul BR-02, poi collegare l'altra estremità del cavo con il suo dispositivo d'uscita audio (TV, computer, Lettore CD, Lettore MP3, ecc.) che non dispone della funzione wireless.

2. Scegliere la modalità di trasmettere ed accendere il BR-02. Premere due volte il pulsante di multifunzione per entrare nella modalità d'appaiamento e poi l'indicatore LED lampeggia velocemente in blu.

3. Attivare la funzione d'appaiamento del suo dispositivo d'ingresso audio compatibile con wireless (come auricolare o altoparlante wireless).

Nota

Quando la modalità di trasmissione, l'elenco d'appaiamento del suo BR-02 include fra a quattro dispositivi appaiati e il BR-02 li accoppia automaticamente con gli ultimi due dispositivi disponibili nel suo elenco.

• Quando si spegne il prodotto, aspettare 3 secondi prima di cambiare la modalità. Quando il BR-02 si accende nella modalità di ricevitore, l'elenco d'appaiamento della modalità di trasmissione viene cancellato.

Modalità di Ricevitore

Scegliere la modalità Audio o S/PDIF. Collegare un'antenna del 3,5mm cavo d'audio con il 3,5mm jack d'audio o il Tastino cavo ottico con l'ingresso S/PDIF sul BR-02, poi collegare l'altra estremità del cavo con il suo dispositivo di uscita audio (altoparlante o sistema stereo con filo).

2. Scegliere la modalità di ricevitore ed accendere il BR-02. Premere due volte il pulsante di multifunzione per entrare nella modalità d'appaiamento e poi l'indicatore LED lampeggia velocemente in rosso.

3. Attivare la funzione d'appaiamento del suo dispositivo d'uscita audio compatibile con wireless (come telefono) e scegliere l'AUXEY BR-02.

4. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, inserire "0000".

Nota

- Nella modalità di ricevitore, l'elenco d'appaiamento del suo BR-02 include fra a 4 dispositivi appaiati e il BR-02 li accoppia automaticamente con gli ultimi due dispositivi disponibili.
- Quando si spegne il prodotto, aspettare 3 secondi prima di cambiare la modalità. Quando il BR-02 si accende in modalità di trasmettere, l'elenco d'appaiamento della modalità di ricevitore viene cancellato.

Connessione Simultanea con Due Dispositivi

Nella modalità di trasmissione, i due dispositivi wireless (come un auricolare wireless) possono ricevere simultaneamente il suono dai due dispositivi sorgente. Tuttavia, nella modalità di ricevitore, i due dispositivi wireless (come un telefono) possono essere collegati simultaneamente con un dispositivo d'uscita audio (come un altoparlante), ma il suono può essere ricevuto solo da uno separate al tempo.

1. Seguire le istruzioni nella sezione "Appaiamento" per appaiare il BR-02 con il Dispositivo A.

2. Quando è appaiato, disattivarlo la funzione wireless sul dispositivo A o poi premere due volte il pulsante di multifunzione per entrare nella modalità d'appaiamento.

3. Attivare la funzione wireless del Dispositivo B e scegliere l'AUXEY BR-02.

4. Quando è appaiato con il Dispositivo B, l'auricolare la funzione wireless sul Dispositivo A e scegliere l'AUXEY BR-02 nel suo elenco dei dispositivi.

5. Se non si può collegare con il secondo dispositivo, provate a premere di nuovo il pulsante di multifunzione.

Nota

- Il BR-02 si spegne automaticamente dopo 3 minuti in modalità d'appaiamento in nessun dispositivo separato.
- Il massimo tempo di operazione wireless è di 130h. In caso di scelta di questo tempo, il BR-02 può perdere la connessione. La connessione viene stabilita una volta che si ritorna alla gamma wireless entro 3 minuti.

Controlli e Indicatore LED

Il colore e lo stato della modalità di ricevitore, si può trasmettere la musica o i suoi contenuti di ricevitore ed eseguire giochi o passi utilizzando il BR-02.

Gioco / Pausa	Premere una volta il pulsante di multifunzione
---------------	--

Indicatore LED

Indicatore LED	Stato
Blu	Modalità d'appaiamento di trasmissione
Lampeggio velocemente in blu	Modalità d'appaiamento di ricevitore
Lampeggio in blu a una volta ogni secondo	Trasmissione scollegata
Lampeggio in blu due volte ogni 3 secondi	Ricevitore scollegato
Lampeggio in rosso	Batteria scarica
Rosso	Caricando
Rosso spento (dopo la carica)	Caricato completamente

Garanzia e Assistenza ai Clienti

Per domande, segnalare o richieste di garanzia, contattateci al seguente indirizzo che copre tutte le Sue regioni. Si prega di fornire il Suo numero d'ordine di Amazen e di modelli dei prodotti.

Indirizzo di Amazen EU: support@auxey.com

*Si prega di notare che AUXEY offre solo il servizio di garanzia per i prodotti acquistati direttamente da AUXEY, ma non accettata da un venditore terzo. Si prega di contattare il produttore o il venditore di riferimento per qualsiasi problema.

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

[illegible]